
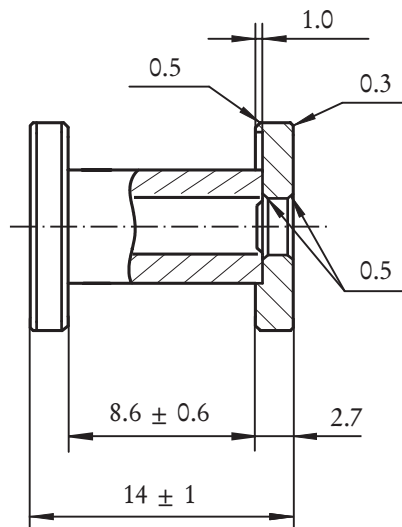
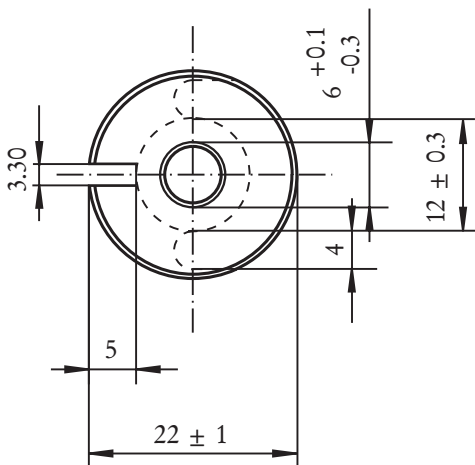




ELECTRICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

PROPERTY PROPIEDAD	SPECIFICATION ESPECIFICACIÓN	TOLERANCE TOLERANCIA	UNIT UNIDAD	TEST CONDITIONS / CONDICIONES DE PRUEBA			
				FREQUENCY FRECUENCIA (kHz)	TURNS VUELTAS (2)	EQUIPMENT EQUIPO (1)	TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)
A_L	85.9	$\pm 20\%$	nH	10	100	HP-4284A	25 ± 3

(1) Or similar / O similar
(2) Diameter of wire = 0.56 mm / Diámetro del hilo = 0.56 mm

OTHER SPECIFICATIONS / OTRAS ESPECIFICACIONES

- (3) Slots on side discs don't need to be aligned.
No es necesario que las entallas de ambas tapas estén alineadas.

		Tolerances unless otherwise stated Tolerancias salvo que se establezca lo contrario DIMENSIONS DIMENSIONES $\pm 3\%$ ANGLE ÁNGULO				NAME / NOMBRE		SIGNATURE / FIRMA		DATE / FECHA	
GENERAL ROUGHNESS RUGOSIDAD GENERAL		UNIT UNIDAD mm.		MATERIAL Ferroxcube 3C90 according to K-1959 según		Check Chequeo		M. Oter		03.01.13	
SCALE ESCALA None Ninguna		PROJ. EURO PROY. EURO		DRUM CORE CARRETE		Approval Aprobación		R. García		03.01.13	
						Other Otro					
STATUS / FASE						TYPE NUMBER / TIPO				QUOT / COTIZACIÓN	
91.05.17						BC22/12/14-3C90				3505	
						4330 030 3648				3	98.03.10
										4	99.12.15
										4	03.01.13
ISSUED BY CREADO POR		M. CANO/ER		SUPERSEDES SUSTITUYE A		SHEETS HOJAS 1		SHEET HOJA 110		1 071	
GU		PROPERTY OF PROPIEDAD DE		HISPANO FERRITAS, S.A. - GUADALAJARA, ESPAÑA		DATE FECHA		91.04.12		A - 4	