


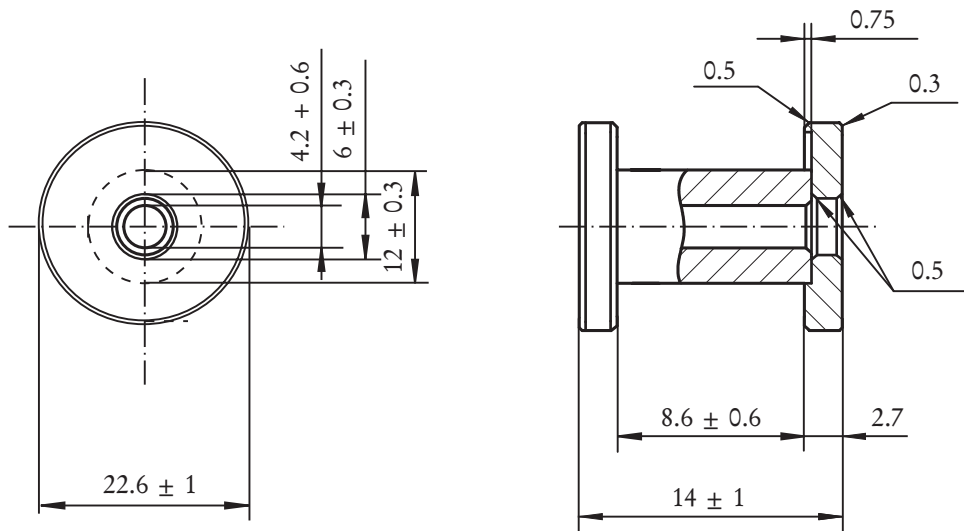

ELECTRICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

PROPERTY PROPIEDAD	SPECIFICATION ESPECIFICACIÓN	TOLERANCE TOLERANCIA	UNIT UNIDAD	TEST CONDITIONS / CONDICIONES DE PRUEBA			
				FREQUENCY FRECUENCIA (kHz)	TURNS VUELTAS (2)	EQUIPMENT EQUIPO (1)	TEMPERATURE TEMPERATURA (°C)
A_L	91.8	$\pm 20\%$	nH	10	100	HP-4284A	25 ± 3
(1) Or similar / O similar							
(2) Diameter of wire = 0.56 mm / Diámetro del hilo = 0.56 mm							

		Tolerances unless otherwise stated Tolerancias salvo que se establezca lo contrario				NAME / NOMBRE		SIGNATURE / FIRMA		DATE / FECHA	
Ra in micron (μm)		DIMENSIONS DIMENSIONES $\pm 3\%$		ANGLE ÁNGULO		Check Chequeo		E. Alonso		03.03.27	
GENERAL ROUGHNESS RUGOSIDAD GENERAL		UNIT UNIDAD		MATERIAL		Approval Aprobación		R. García		03.03.27	
mm.		according to según		Ferroxcube 3C90 K-1959		Other Otro					
SCALE ESCALA		PROJ. EURO PROY. EURO		DRUM CORE CARRETE		TYPE NUMBER / TIPO				QUOT / COTIZACIÓN	
None Ninguna						BC23/12/14-3C90				3505-A	
STATUS / FASE						4330 030 3656				3 99.12.15	
92.01.29										3 03.03.27	
ISSUED BY CREADO POR		M. CANO/ER		SUPERSEDES SUSTITUYE A		SHEETS HOJAS 1		SHEET HOJA 110		1 071	
GU		PROPERTY OF PROPIEDAD DE		HISPANO FERRITAS, S.A. - GUADALAJARA, ESPAÑA		DATE FECHA		91.11.29		A - 4	