


Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

CSA15/7.5/29-4S2F-EN
4327 030 21091

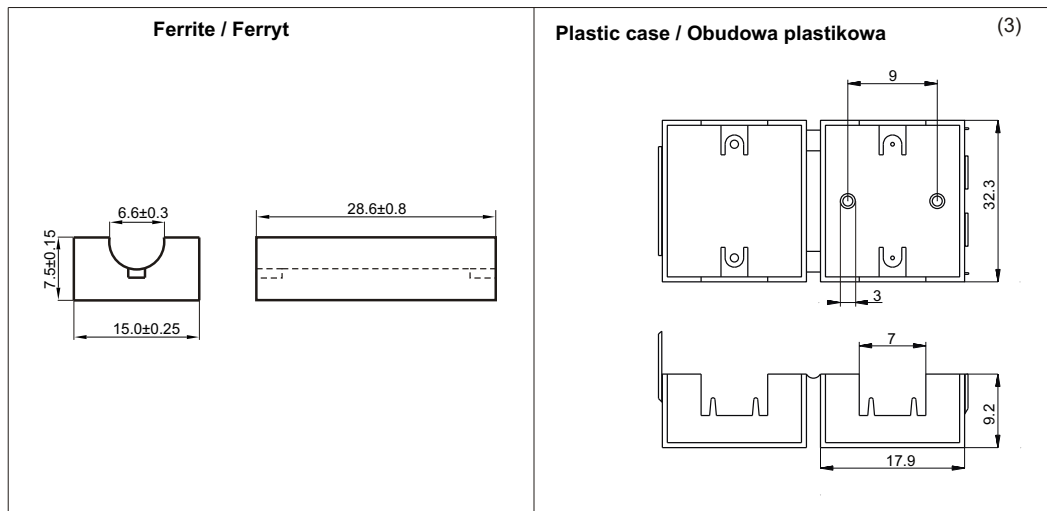

Specified value / Wartości specyfikowane

Property Właściwość	Specification Specyfikacja	Tolerance Tolerancja	Unit Jednostka	Test conditions / Warunki pomiaru			
				Frequency Częstotliwość f [MHz]	Turns Il.zwojów	Equipment Wynoszenie (1)	Temperature Temperatura t [°C]
Z	165	Typ (2)	Ω	25	1	HP-4291A	25 ± 3
	275			100			

(1) Or similar / Lub podobny

(2) These are typical values. The minimum guaranteed values is typical -20% / Wartości typowe. Minimalna wartość gwarantowana jest mniejsza o 20%

(3) Plastic case material: flame retardant nylon 66 grade A82, UL94 V-0. Balck colour.

Obudowa plastikowa: Niepalny nylon klasy 66 A82, UL94 V-0. Kolor czarny

The Z value applies to a core set comprising two cores

Wartość impedancji Z jest podawana dla dwóch złożonych rdzeni.

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (µm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary $\pm 3\%$ Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Signature Podpis Date Data	
General Roughness Chropowatość Unit Jednostka mm.		MATERIAL 4S2F acc. to MATERIAŁ 4S2F zgodnie z:		Check Sprawdził Approval Zatwierdził Other Inne		Krzysztof Saferyjski Szczepan Frydrych	
Scale None Skala Brak PROJ.EURO PROJ.EURO		TYPE NUMBER / TYP		LAB REF No.		---	
Status/Status		CSA15/7.5/29-4S2F		4327 030 21080		D C B A 12-01-16	
Issued by: Wydano przez: M.Zagórska / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE		SHEETS STRONY 1 SHEET STRONA 110-02A		DATE DATA 12-01-16	
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL		Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND		A-4	

UNCONTROLLED COPY
generated electronically, conform with original up to the date of its creation
KOPIA NIEKONTROLOWANA
wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia