


Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

CSA19/9.4/29-4S2F
4327 030 21101

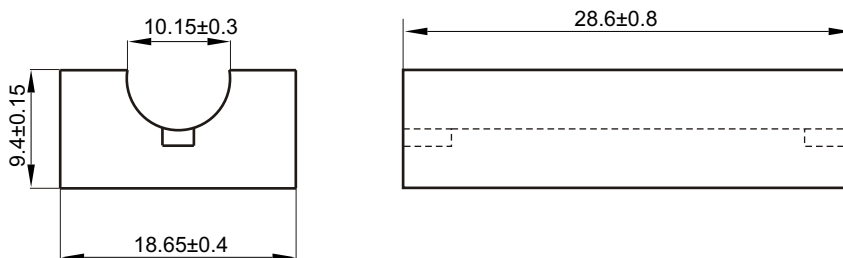

Weight:/Waga: ≈ 17.2 g

Specified value / Wartości specyfikowane

Property Właściwość	Specification Specyfikacja	Tolerance Tolerancja	Unit Jednostka	Test conditions / Warunki pomiaru			
				Frequency Częstotliwość f [MHz]	Turns Il.zwojów	Equipment Wynosażenie (1)	Temperature Temperatura t [°C]
Z	140	Typ (2)	Ω	25	1	HP-4291A	25 ± 3
	225			100			

(1) Or similar / Lub podobny


(2) These are typical values. The minimum guaranteed values is typical -20% / Wartości typowe. Minimalna wartość gwarantowana jest mniejsza o 20%

The Z value applies to a core set comprising two cores
Wartość impedancji Z jest podawana dla dwóch złożonych rdzeni.

   UN-D 28 Ra w mikrometrach (μm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary $\pm 3\%$ Angle Kąt		   UN-D 603    A		Name Nazwisko Check Sprawdził Krzysztof Murgrabia Approval Zatwierdził Szczepan Frydrych Other Inne		Signature Podpis Date Data	
General Roughness Chropowatość Unit Jednostka mm. Scale None Skala Brak PROJ.EURO 		MATERIAL 4S2F acc. to MATERIAL 4S2F zgodnie z:		TYPE NUMBER / TYP LAB REF No.		UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia			
Status/Status		CSA19/9.4/29-4S2F		4327 030 21100		D C B A		12-01-16	
Issued by: Wydano przez: M.Zagórska / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE		SHEETS STRONY 1 SHEET STRONA 110-02		DATE DATA 12-01-16		A-4	
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL		Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND		DATE DATA 12-01-16		A-4	

Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

CSA19/9.4/29-4S2F-EN
4327 030 21111

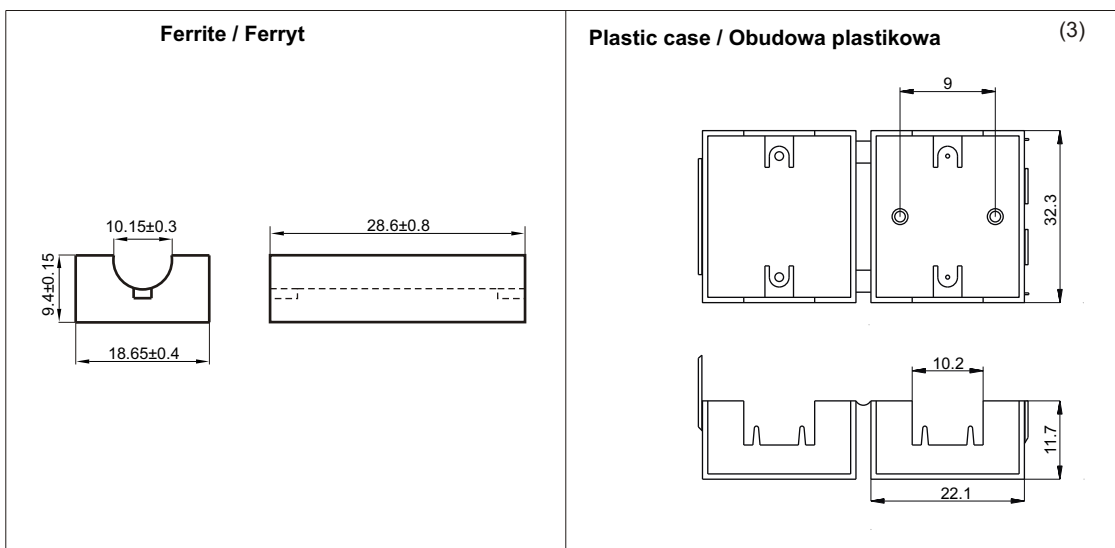

Specified value / Wartości specyfikowane

Property Właściwość	Specification Specyfikacja	Tolerance Tolerancja	Unit Jednostka	Test conditions / Warunki pomiaru			
				Frequency Częstotliwość f [MHz]	Turns Ii.zwojów	Equipment Wposażenie (1)	Temperature Temperatura t [°C]
Z	140	Typ (2)	Ω	25	1	HP-4291A	25 ± 3
	225			100			

(1) Or similar / Lub podobny


(2) These are typical values. The minimum guaranteed values is typical -20% / Wartości typowe. Minimalna wartość gwarantowana jest mniejsza o 20%

(3) Plastic case material: flame retardant nylon 66 grade A82, UL94 V-0. Balck colour.

Obudowa plastikowa: Niepalny nylon klasy 66 A82, UL94 V-0. Kolor czarny

The Z value applies to a core set comprising two cores

Wartość impedancji Z jest podawana dla dwóch złożonych rdzeni.

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (µm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Krzysztof Murgrabia		Signature Podpis		Date Data	
General Roughness Chropowatość		Unit Jednostka mm.		MATERIAL 4S2F acc. to MATERIAL 4S2F zgodnie z:		Check Sprawdził Approval Zatwierdził Other Inne		Krzysztof Murgrabia Szczepan Frydrych		UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia	
Scale None Skala Brak		PROJ.EURO PROJ.EURO		TYPE NUMBER / TYP		LAB REF No.					
Status/Status		CSA19/9.4/29-4S2F-EN				4327 030 21100				D C B A 12-01-16	
Issued by: Wydano przez: M.Zagórska / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE				SHEETS STRONY 1		SHEET STRONA 110-02A		DATE DATA 12-01-16	
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND				DATE DATA 12-01-16		A-4		A-4	