


Nazwa Name	Numery kodów Code numbers
CSA26/13/29-4S2F	4327 030 21121

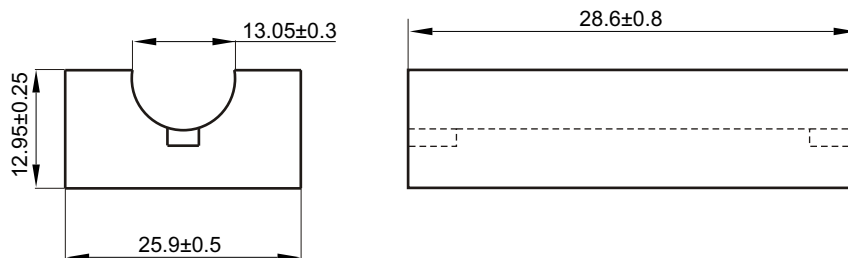

Weight:/Waga: ≈ 37 g


Specified value / Wartości specyfikowane

Property Właściwość	Specification Specyfikacja	Tolerance Tolerancja	Unit Jednostka	Test conditions / Warunki pomiaru			
				Frequency Częstotliwość f [MHz]	Turns Il.zwojów	Equipment Wynosażenie (1)	Temperature Temperatura t [°C]
Z	155	Typ (2)	Ω	25	1	HP-4291A	25 ± 3
	240			100			

(1) Or similar / Lub podobny


(2) These are typical values. The minimum guaranteed values is typical -20% / Wartości typowe. Minimalna wartość gwarantowana jest mniejsza o 20%

The Z value applies to a core set comprising two cores
Wartość impedancji Z jest podawana dla dwóch złożonych rdzeni.

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (μm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary $\pm 3\%$ Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Krzysztof Murgrabia		Signature Podpis		Date Data	
General Roughness Chropowatość		Unit Jednostka mm.		MATERIAL MATERIAŁ 4S2F acc. to zgownie z:		Check Sprawdził		Approval Zatwierdził Szczeban Frydrych		Other Inne	
Scale None Skala Brak		PROJ.EURO PROJ.EURO		TYPE NUMBER / TYP		LAB REF No.		D C B A		12-01-16	
Status/Status		CSA26/13/29-4S2F		4327 030 21120		SHEETS STRONY 1		SHEET STRONA 110-02		DATE DATA 12-01-16	
Issued by: Wydano przez: M.Zagórowska / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE		Property of WŁAŚCICIEL		Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND		A-4			

UNCONTROLLED COPY
generated electronically, conform with
original up to the date of its creation
KOPIA NIEKONTROLOWANA
wygenerowana elektronicznie, zgodna
z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia

Nazwa Name	Numery kodów Code numbers
CSA26/13/29-4S2F-EN	4327 030 21131

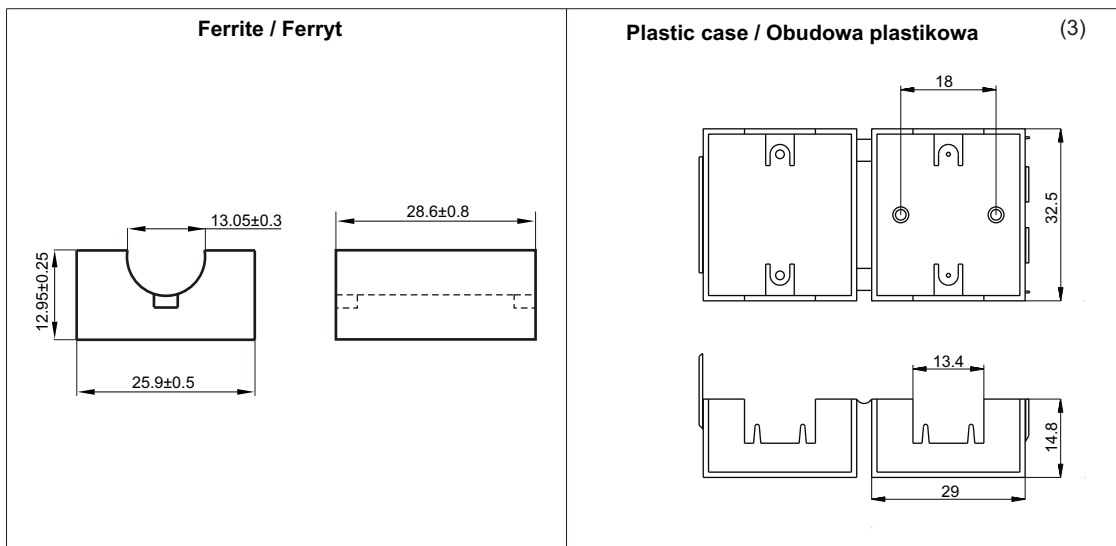

Specified value / Wartości specyfikowane

Property Właściwość	Specification Specyfikacja	Tolerance Tolerancja	Unit Jednostka	Test conditions / Warunki pomiaru			
				Frequency Częstotliwość f [MHz]	Turns Il.zwojów	Equipment Wposażenie (1)	Temperature Temperatura t [°C]
Z	155	Typ (2)	Ω	25	1	HP-4291A	25 ± 3
	250			100			

(1) Or similar / Lub podobny


(2) These are typical values. The minimum guaranteed values is typical -20% / Wartości typowe. Minimalna wartość gwarantowana jest mniejsza o 20%

(3) Plastic case material: flame retardant nylon 66 grade A82, UL94 V-0. Balck colour.

Obudowa plastikowa: Niepalny nylon klasy 66 A82, UL94 V-0. Kolor czarny

The Z value applies to a core set comprising two cores

Wartość impedancji Z jest podawana dla dwóch złożonych rdzeni.

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (µm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Check Sprawdził Approval Zatwierdził Other Inne		Signature Podpis Krzysztof Murgrabia Szczepan Frydrych		Date Data 12-01-16	
General Roughness Chropowatość		Unit Jednostka mm.		MATERIAL 4S2F acc. to MATERIAL 4S2F zgodnie z:		TYPE NUMBER / TYP		LAB REF No. ---		D C B A 12-01-16	
Scale None Skala Brak		PROJ.EURO PROJ.EURO		CSA26/13/29-4S2F		4327 030 21120		110-02A		A-4	
Status/Status		SUPERSEDES ZASTĘPUJE		Property of WŁAŚCICIEL		SHEETS STRONY 1		SHEET STRONA 110-02A		DATE DATA 12-01-16	
Issued by: Wydano przez: M.Zagórowska / K.S.		Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND		DATE DATA 12-01-16		12-01-16		12-01-16		A-4	

UNCONTROLLED COPY
generated electronically, conform with original up to the date of its creation
KOPIA NIEKONTROLOWANA
wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia