


Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

CSC16/7.9/14-4S2F
4327 030 21151

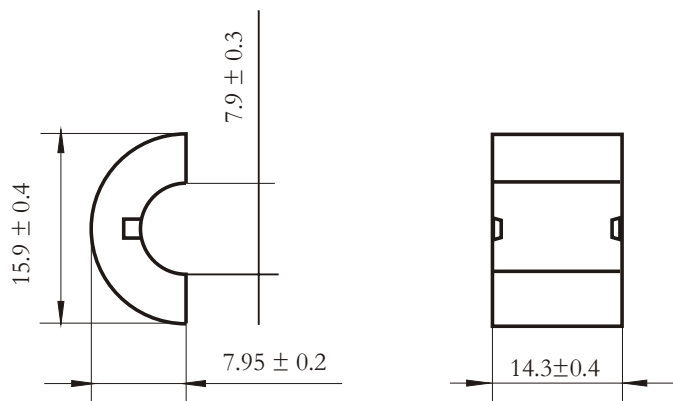


Specified value / Wartości specyfikowane

Property Właściwość	Specification Specyfikacja	Tolerance Tolerancja	Unit Jednostka	Test conditions / Warunki pomiaru			
				Frequency Częstotliwość f [MHz]	Turns Il.zwojów	Equipment Wposażenie (1)	Temperature Temperatura t [°C]
Z (*)	50	Typ (2)	Ω	25	1	HP-4291A	25 ± 3
	113			100			

(1) Or similar / Lub podobny


(2) These are typical values. The minimum guaranteed values is typical -20% / Wartości typowe. Minimalna wartość gwarantowana jest mniejsza o 20%

The Z value applies to a core set comprising two cores
Wartość impedancji Z jest podawana dla dwóch złożonych rdzeni.

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (µm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Check Sprawdził Approval Zatwierdził Other Inne		Signature Podpis Szczepan Frydrych Marcin Majchrzak		Date Data UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia	
General Roughness Chropowatość		Unit Jednostka mm.		MATERIAL 4S2F acc. to MATERIAL 4S2F zgodnie z:		TYPE NUMBER / TYP		LAB REF No.			
Scale None Skala Brak		PROJ.EURO PROJ.EURO 		CSC16/7.9/14-4S2F		4327 030 21150		D			
		C									
		B									
		A						12-01-16			
Issued by: Wydano przez: M.Zagórowska / K.S.				SUPERSEDES ZASTĘPUJE				SHEETS STRONY 1		SHEET STRONA 110-02	
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL		Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND				DATE DATA 12-01-16		A-4	

Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

CSC16/7.9/14-4S2F-EN
4327 030 21161

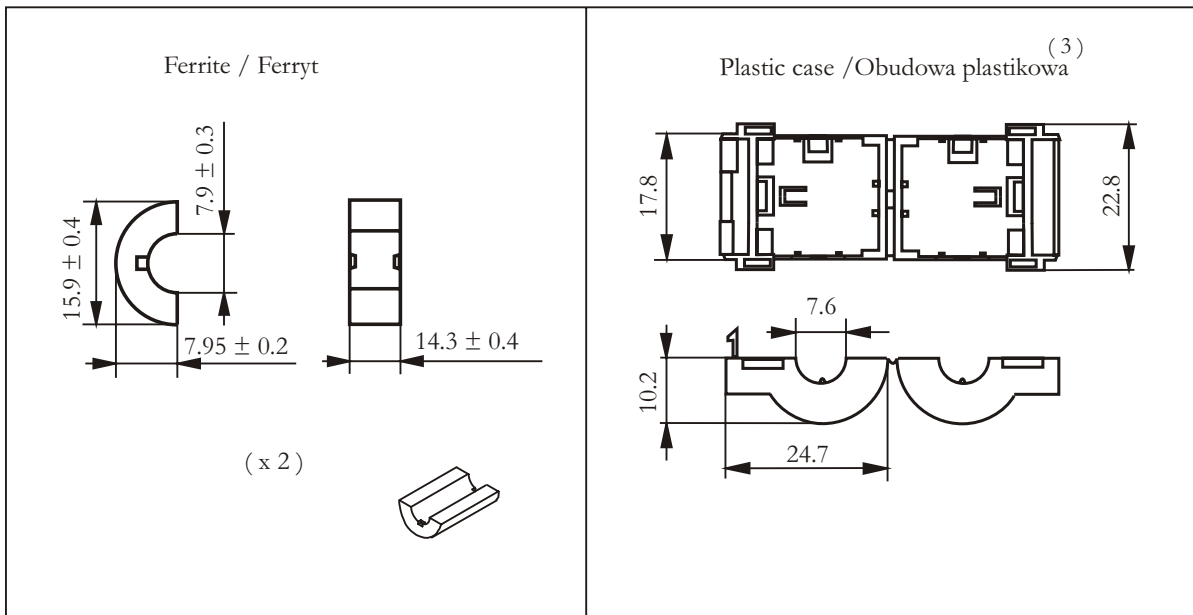

Specified value / Wartości specyfikowane


Property Właściwość	Specification Specyfikacja	Tolerance Tolerancja	Unit Jednostka	Test conditions / Warunki pomiaru			
				Frequency Częstotliwość f [MHz]	Turns Il.zwojów	Equipment Wypożyczenie (1)	Temperature Temperatura t [°C]
Z	50	Typ (2)	Ω	25	1	HP-4291A	25 ± 3
	113			100			

(1) Or similar / Lub podobny

(2) These are typical values. The minimum guaranteed values is typical -20% / Wartości typowe. Minimalna wartość gwarantowana jest mniejsza o 20%

(3) Plastic case material: flame retardant nylon 66 grade A82, UL94 V-0. Balck colour.

Obudowa plastikowa: Niepalny nylon klasy 66 A82, UL94 V-0. Kolor czarny

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (µm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Check Sprawdził: Szczepan Frydrych Approval Zatwierdził: Marcin Majchrzak Other Inne:		Signature Podpis Date Data	
General Roughness Chropowatość Unit Jednostka mm. Scale None Skala Brak PROJ.EURO PROJ.EURO		MATERIAL 4S2F acc. to MATERIAL 4S2F zgodnie z:				TYPE NUMBER / TYP LAB REF No.		UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia	
Status/Status		CSC16/7.9/14-4S2F				4327 030 21150		D C B A 12-01-16	
Issued by: Wydano przez: M.Zagórowska / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE				SHEETS STRONY 1 SHEET STRONA 110-02		DATE DATA 12-01-16	
K.S.		Property of WŁAŚCICIEL Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND				DATE DATA 12-01-16		A-4	