

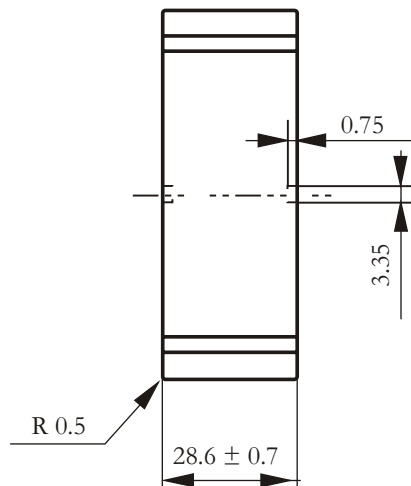


Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

CSU45/6.4/29-4S2F
4327 030 21451

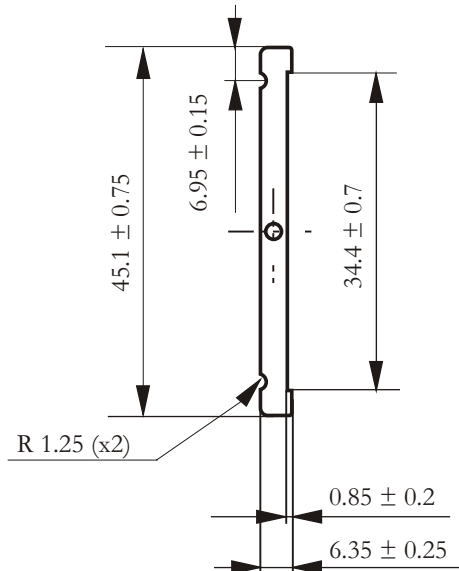

Weight:/Waga: ≈ 34 g


Specified value / Wartości specyfikowane

Property Właściwość	Specification Specyfikacja (3)	Tolerance Tolerancja	Unit Jednostka	Test conditions / Warunki pomiaru			
				Frequency Częstotliwość f [MHz]	Turns II. zwojów	Equipment Wposażenie (1)	Temperature Temperatura t [°C]
Z	96	Typ (2)	Ω	25	1	HP-4291A	25 ± 3
	235			100			

(1) Or similar / Lub podobny

(2) These are typical values. The minimum guaranteed values is typical -20% / Wartości typowe. Minimalna wartość gwarantowana: Typ -20%

(3) Z measured on a set of two cores / Z zmierzono na secie dwóch produktów

 UN-D 28 Ra w mikrometrach (μm)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary ±3% Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Jarosław Ruta		Signature Podpis		Date Data	
General Roughness Chropowość Unit Jednostka mm.		MATERIAL 4S2F acc. to MATERIAL 4S2F zgodnie z:				Check Sprawdził Approval Zatwierdził Other Inne		Jarosław Ruta Szczepan Frydrych		UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia	
Scale None Skala Brak PROJ.EURO PROJ.EURO		TYPE NUMBER / TYP LAB REF No.				CSU45/6.4/29-4S2F		4327 030 21450		D C B A 12-01-16	
Status/Status						SHEETS STRONY 1 SHEET STRONA 110-02		DATE DATA 12-01-16		A-4	
Issued by: Wydano przez: M.Zagórowska / K.S.		SUPERSEDES ZASTĘPUJE				Property of WŁAŚCICIEL		Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND		A-4	

