



A_L (nH) zmierzone w kombinacji z połówką rdzenia bez szczeliny / A_L (nH) measured in combination with ungapped core half				
Nazwa Name	Numery kodów Code numbers	Wartość A_L Al value A_L [nH]	Szczelina powietrzna Air gap "G" [μ m]	Znakowanie na spodzie rdzenia Marking on core-back
UR64/43/20-3C90	4327 018 45361	3900 $\pm$ 25 %	---	3C90

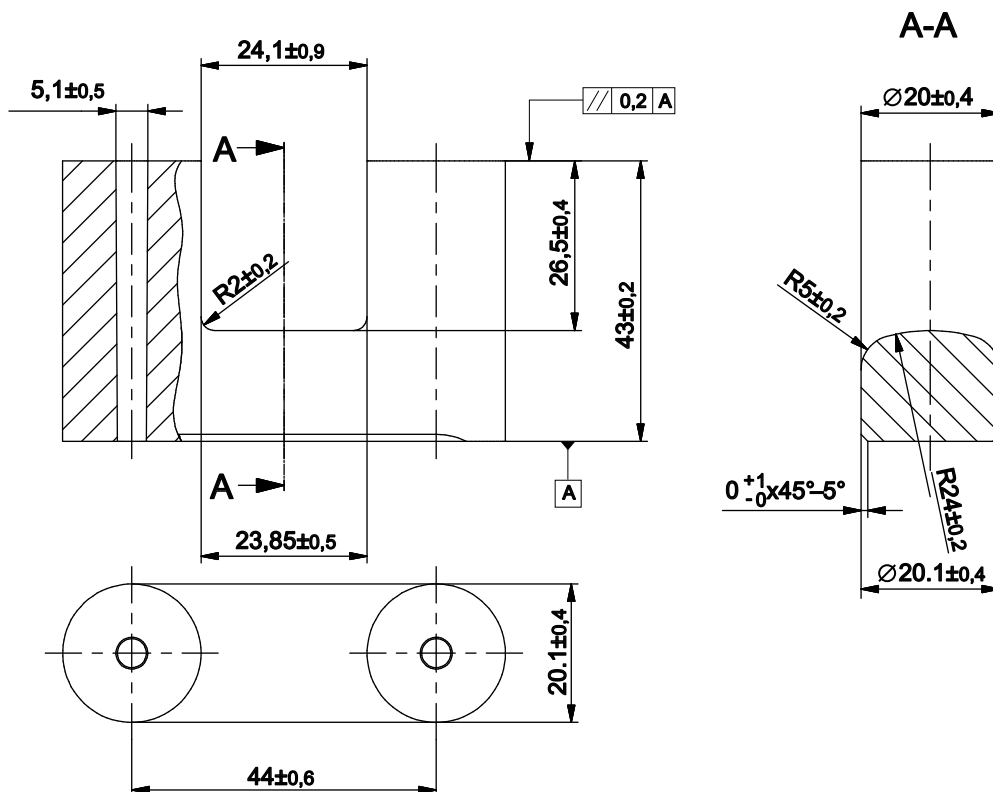

Magnetical dimensions according to: / Właściwości magnetyczne zgodne z: IEC 205

A_e : 308 mm ²	A_{min} : 297 mm ²	l_e : 211 mm	V_e : 64900 mm ³
Weight/Waga: $\approx$ 168 g			

Specified value / Wartości specyfikowane

Symbol Symbol	Nominal Nominał	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcja B [mT]	Field strength Natężenie pola H [A/m]	Temperature Temperatura t [°C]
Pv	< 8.2	W/pair	25	200	---	100
Pv	< 8.2	W/pair	100	100	---	100
Bsat	> 330	mT	25	---	250	100

 Ra w mikrometrach (μ m)		Tolerances unless otherwise stated Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej) Dimensions Wymiary $\pm 3\%$ Angle Kąt		 UN-D 603		Name Nazwisko Grzegorz Winczewski		Signature Podpis _____		Date Data _____	
General Roughness Chropowatość		Unit Jednostka mm.		MATERIAL 3C90 acc. to MATERIAL 3C90 zgodnie z:		Approval Zatwierdził Szczepan Frydrych		Other Inne		UNCONTROLLED COPY generated electronically, conform with original up to the date of its creation KOPIA NIEKONTROLOWANA wygenerowana elektronicznie, zgodna z oryginałem w dniu jego zatwierdzenia	
Scale None Skala Brak		PROJ.EURO PROJ.EURO		TYPE NUMBER / TYP UR64/43/20-3C90		LAB REF No. ---		4327 018 45360		D C B A 08-04-04	
Status/Status		Property of WŁAŚCICIEL		Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND		DATE DATA 08-04-04		SHEETS STRONY 1		SHEET STRONA 110-02	