
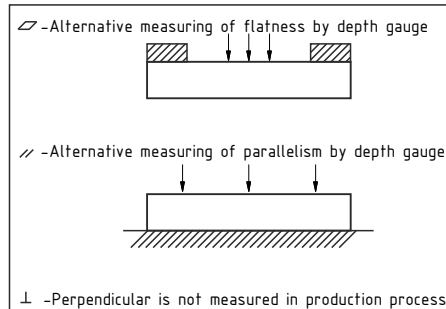


**Nazwa / Name**  
**Numer kodu / Code number**

**BLK139/56/10-3C94**  
**4327 018 57811**

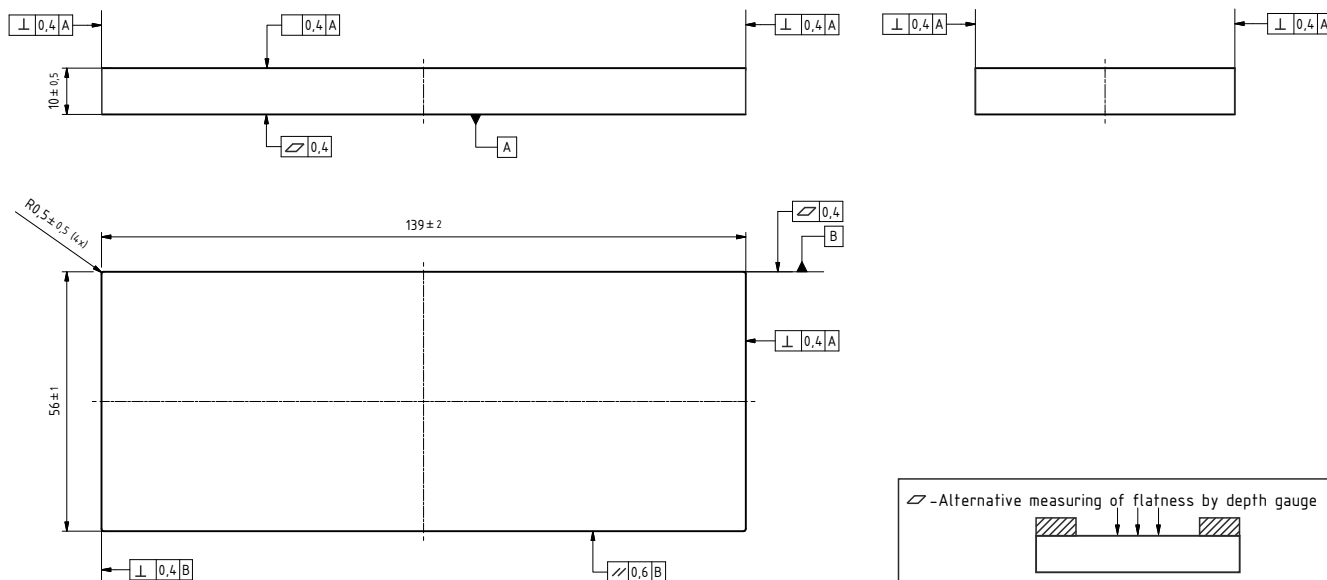

**Magnetical dimensions T25/15/10-4327 018 80070 / Właściwości magnetyczne T25/15/10-4327 018 80070 zgodne z: IEC 205**

$A_e$  : 48.9 mm<sup>2</sup>

$l_e$  : 60.2 mm

$V_e$  : 2944 mm<sup>3</sup>

**Typical values for: T25/15/10-4327 018 80070, sintered together with order BLK139/56/10-3C94**  
**Wartości typowe dla: T25/15/10-4327 018 80070, spiekane razem ze zleceniem BLK139/56/10-3C94**

| Symbol<br>Symbol | Nominal<br>Nominał | Unit<br>Jednostka | Frequency<br>Częstotliwość<br>f [kHz] | Induction<br>Indukcja<br>B [mT] | Field strength<br>Natężenie pola<br>H [A/m] | Temperature<br>Temperatura<br>t [°C] |
|------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Pv               | < 0.21             | W                 | 100                                   | 100                             | ---                                         | 100                                  |
| Pv               | < 1.41             | W                 | 100                                   | 200                             | ---                                         | 100                                  |
| Bsat             | > 320              | mT                | 25                                    | ---                             | 250                                         | 100                                  |
| Al               | 2350±25%           | nH                | 10                                    | < 0.1                           | ---                                         | 25                                   |

UN-D 28  
Ra w mikrometrach (μm)

Tolerances unless otherwise stated  
Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej)  
Dimensions  
Wymiary ±3% | Angle  
Kąt

UN-D 603  
A

| Name<br>Nazwisko        | Signature<br>Podpis |
|-------------------------|---------------------|
| Check<br>Sprawdził      |                     |
| Approval<br>Zatwierdził |                     |
| Other<br>Inne           |                     |

| General<br>Roughness<br>Chropowatość | Unit<br>Jednostka<br>mm. |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Scale<br>Skala<br>Brak               | PROJ.EURO<br>PROJ.EURO   |

**MATERIAL 3C94 acc. to KPN-K1995**  
**MATERIAL 3C94 zgodnie z: KPN-K1995**

TYPE NUMBER / TYP LAB REF No.

| Status/Status |
|---------------|
|               |
|               |
|               |

**BLK139/56/10-3C94**

**4327 018 57810**

|   |          |
|---|----------|
| D |          |
| C |          |
| B |          |
| A | 12-11-21 |

Issued by:  
Wydano przez: M.Zagórska / K.S.

SUPERSEDES  
ZASTĘPUJE

SHEETS  
STRONY 1 SHEET  
STRONA 110-02

K.S.

Property of  
WŁAŚCICIEL

Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND

DATE  
DATA 12-11-21

A-4