


Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

BLK100/63/12-3C94
4327 018 57781

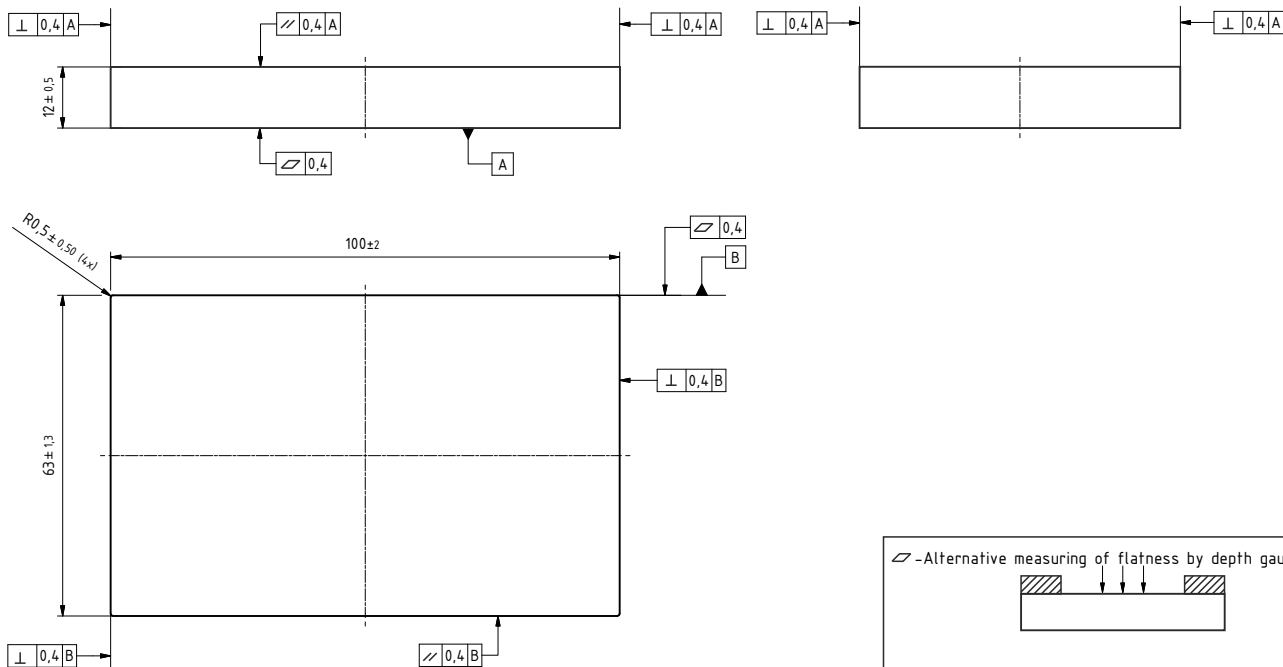

Magnetical dimensions T25/15/10-4327 018 80070 / Właściwości magnetyczne T25/15/10-4327 018 80070 zgodne z: IEC 205

$A_e : 48.9 \text{ mm}^2$

$l_e : 60.2 \text{ mm}$

$V_e : 2944 \text{ mm}^3$

Typical values for: T25/15/10-4327 018 80070, sintered together with order BLK100/63/12-3C94
Wartości typowe dla: T25/15/10-4327 018 80070, spiekane razem ze zleceniem BLK100/63/12-3C94

Symbol Symbol	Nominal Nominał	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcja B [mT]	Field strength Natężenie pola H [A/m]	Temperature Temperatura t [°C]
Pv	< 0.21	W	100	100	---	100
Pv	< 1.41	W	100	200	---	100
Bsat	> 320	mT	25	---	250	100
Al	2350±25%	nH	10	< 0.1	---	25

UN-D 28
Ra w mikrometrach (μm)

Tolerances unless otherwise stated
Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej)
Dimensions
Wymiary $\pm 3\%$ | Angle
Kąt

UN-D 603
A

Name
Nazwisko

Signature
Podpis

Check
Sprawdził

Approval
Zatwierdził

Other
Inne

General
Roughness
Chropowatość

Unit
Jednostka
mm.

MATERIAL
MATERIAL

acc. to

3C94

KPN-K1995

zgodnie z:

Scale
None
Skala
Brak

PROJ.EURO
PROJ.EURO

TYPE NUMBER / TYP

LAB REF No.

Status/Status

BLK100/63/12-3C94

4327 018 57780

D
C
B
A

12-11-21

Issued by:
Wydano przez: M.Zagórska / K.S.

SUPERSEDES
ZASTĘPUJE

SHEETS
STRONY **1**

SHEET
STRONA **110-02**

K.S.

Property of
WŁAŚCICIEL

Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND

DATE
DATA 12-11-21

A-4