




Nazwa / Name
Numer kodu / Code number

BLK70/56/10-3C94
4327 018 57821

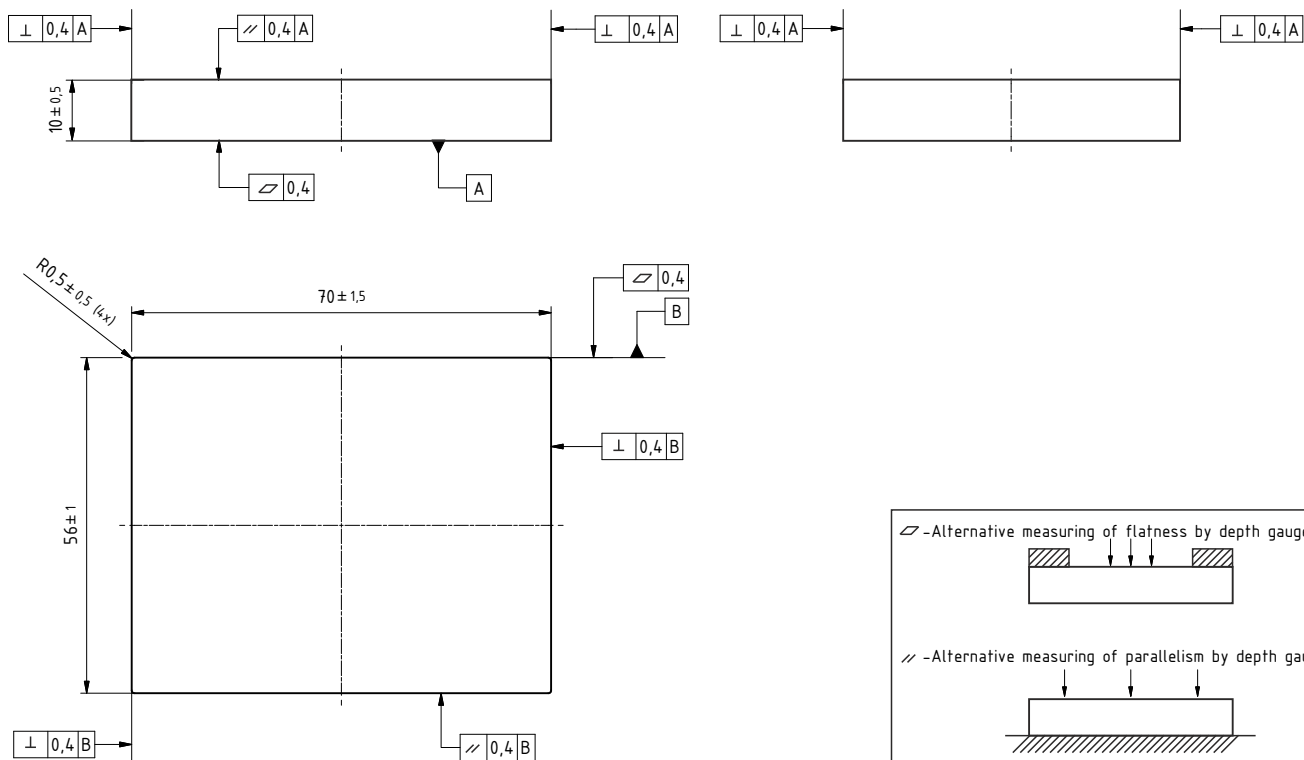

Magnetical dimensions T25/15/10-4327 018 80070 / Właściwości magnetyczne T25/15/10-4327 018 80070 zgodne z: IEC 205

A_e : 48.9 mm²

l_e : 60.2 mm

V_e : 2944 mm³

Typical values for: T25/15/10-4327 018 80070, sintered together with order BLK70/56/10-3C94
Wartości typowe dla: T25/15/10-4327 018 80070, spiekane razem ze zleceniem BLK70/56/10-3C94

Symbol Symbol	Nominal Nominał	Unit Jednostka	Frequency Częstotliwość f [kHz]	Induction Indukcja B [mT]	Field strength Natężenie pola H [A/m]	Temperature Temperatura t [°C]
Pv	< 0.21	W	100	100	---	100
Pv	< 1.41	W	100	200	---	100
Bsat	> 320	mT	25	---	250	100
Al	2350±25%	nH	10	< 0.1	---	25

UN-D 28
Ra w mikrometrach (μm)

Tolerances unless otherwise stated
Tolerancja (jeśli nie ustalono inaczej)
Dimensions
Wymiary ±3% | Angle
Kąt

UN-D 603
A

Name Nazwisko	Signature Podpis
Check Sprawdził	
Approval Zatwierdził	
Other Inne	

General Roughness Chropowatość	Unit Jednostka mm.
Scale None Skala Brak	PROJ.EURO PROJ.EURO

MATERIAL 3C94 acc. to **KPN-K1995**
MATERIAL zgodnie z:

TYPE NUMBER / TYP

LAB REF No.

Status/Status

BLK70/56/10-3C94

4327 018 57820

D	
C	
B	
A	12-11-21

Issued by:
Wydano przez: M.Zagórska / K.S.

SUPERSEDES
ZASTĘPUJE

SHEETS
STRONY 1

SHEET
STRONA 110-02

K.S.

Property of
WŁAŚCICIEL

Ferroxcube Polska Sp. z o.o. SKIERNIEWICE, POLAND

DATE
DATA 12-11-21

A-4